

# Voorzetrolluiken WRS0300.

Voorzetrolluiken kan men op 2 manieren installeren, in de dag of tegen de gevel. Het systeem wordt geleverd in 2 verpakkingen maar is 1 systeem als het aan de muur hangt.

## ⇒ Kleuren op maat

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De rolluikkast, geleiders en onderlat worden gemoffeld in een **RAL-kleur** naar keuze uit ons gamma van ruim **400 kleuren**.

## ⇒ Uitvoeringen van het rolluikblad

- Het rolluikblad is in geïsoleerd dubbelwandig, gelakt aluminium te verkrijgen en is steeds gearreteerd.  
Volgende lamellen zijn beschikbaar: **Aluminium: WA55 en WA55H**
- Bij voorzetrolluiken met lamel **WA55** of **WA55H** wordt het blad afzonderlijk van de kast geleverd. **WA55-** en **WA55H-bladen** worden met ophangveren bevestigd tot een breedte van 3500 mm, bladen breder dan 3500 mm worden rechtstreeks op de as gemonteerd. (WA55 enkel in het wit)
- Open lamellen zijn mogelijk naar keuze: **0 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 3/4 - 4/4**. Wanneer men voor 4/4 open lamellen kiest, zijn de bovenste 7 lamellen standaard dichte lamellen.
- Indien het rolluikblad een slotlat bevat (met slot en/of handgrepen), kan de oproldiameter afwijken wegens een grotere oprolling. De mogelijkheid bestaat dat de slotlat een aftekening geeft aan het rolluikblad.
- Daglichtlamellen kunnen in gesloten toestand soms nog licht doorlaten naar binnen door de weerskaatsing of reflectie.
- De onderlat is steeds in aluminium.

## ⇒ Bediening van voorzetrolluiken

Voor de bediening van voorzetrolluiken kan gekozen worden voor een manuele of elektrische bediening.


- Manuele bediening: **veeras**
- Elektrische bediening: **met schakelaar** en **met afstandsbediening**

Voor een elektrische bediening wordt er afhankelijk van de breedte gebruik gemaakt van een **as** van **70 mm** of **102 mm**.

## ⇒ Kast van voorzetrolluiken

De kast is beschikbaar in een afgeschuinde versie en bestaat uit 2 delen, een **bovenkap** en een **onderkap**. De kastgrootte wordt bepaald door de afgewerkte hoogte, het type lamel en de asdiameter. De kast is zelfdragend en wordt met behulp van pennen aan de zijconsole in de geleider bevestigd. De (kabel)uitgangen worden steeds bepaald met het zicht vanaf de binnenzijde van de woning.

- Afmetingen kast 250: **d1: 250 mm** en **d2: 250 mm**
- Afmetingen kast 300: **d1: 300 mm** en **d2: 300 mm**




## Beschikbare kastmaten

Lamel	WA55	WA55H	
As	70	70	102
H	70	70	102
500	250	250	250
600	250	250	250
700	250	250	250
800	250	250	250
900	250	250	250
1000	250	250	250
1100	250	250	250
1200	250	250	250
1300	250	250	250
1400	250	250	250
1500	250	250	250
1600	250	250	250
1700	250	250	250
1800	250	250	250

Lamel	WA55	WA55H	
As	70	70	102
H	70	70	102
1900	250	250	250
2000	250	250	250
2100	250	250	300
2200	250	250	300
2300	250	250	300
2400	250	250	300
2500	250	250	300
2600	250	250	300
2700	250	250	300
2800	250	250	300
2900	250	250	300
3000	250	250	300
3100	300	300	300
3200	300	300	300


## ⇒ Geleiders



### HSTF - 14 mm lamel

Afmetingen: d1: 75 mm en d2: 28 mm

## ⇒ Onderlat

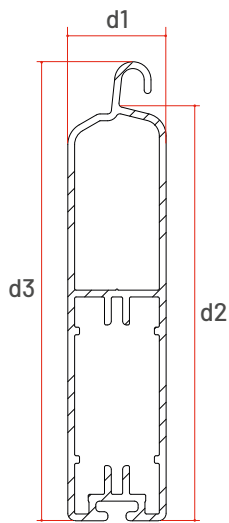

### 14 mm lamel

Afmetingen: d1: 13 mm, d2:  
53,80 mm en d3: 60,70 mm